



TAMBURDÖRRAR SÄKERHETSDÖRRAR

LJUD-, BRAND-, RÖK-, SÄKERHETS-
KLASSADE YTTERDÖRRAR

#design #loftgångsdörrar #trygghet
#svalgångsdörrar #dekor #lägenhetsklass
#tillbehör #träddörrar #valmöjligheter
#massivdörrar #karaktär #lägenhetsdörrar
#säkerhet #entrédörrar#silence



INNEHÅLL

SOM DU HAR TÄNKTT DIG	5
VARFÖR SWEDOOR?	7
SNYGGT & SÄKERT TRAPPHUS	8
VÄLJ INBROTTSKLASS	10
VÅRA STANDARDLÅS	11
FÄRG, MATERIAL, DESIGN OCH MÖNSTER	12
DESIGN & MÖNSTER	13
TILLBEHÖR & TILLVAL	14
KARMAR	17
BRAND, RÖK, LJUD & SÄKERHET	18
SILENCE LOFTGÅNGSDÖRRAR	23
BRAND & RÖK	25
SÄKERHETSKLASS RC3	26
ARCTIC LÅGENERGIDÖRRAR	28
SIDOLJUS	31
TEKNISK INFORMATION	32
TILLBEHÖR	34
PRODUKTMATRIS	35



Hör av dig till oss!

Vår erfarenhet finns alltid tillgänglig för dig. Hör av dig och tala med vår kunniga säljkår, de har alltid ambitionen att underlätta ditt arbete.



Oavsett om du behöver hundratals dörrar till ett nybygge eller bara några få till ett trapphus, arbetar vi på Swedoor för att ge dig bästa tänkbara service.

Hos oss finns all slags expertis beredd att svara på dina frågor och på www.swedoor.se kan du hitta information på egen hand.

DIN DÖRR EXAKT SOM DU TÄNKT DIG

Mer än hundra års erfarenhet av dörrar

Swedoor har anor från förra sekelskiftet. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet som vi vill dela med oss av. Vi vill vara ditt bollplank, din expertbank och din inspiratör. Vi erbjuder dig dessutom marknadens största utbud med nästan **en miljon** olika kombinationer och utföranden.

Din dörr, exakt som du tänkt dig!

Våra tambur-, säkerhets- ljud- och brandklassade ytterdörrar tillverkas helt anpassade enligt dina önskemål och din beställning.



VARFÖR SWEDOOR?

I våra dörrar finns mer än 100 års dörrkunskap och erfarenhet inbyggd och de har dessutom en rad fördelar.

Testade och godkända

Den 1 juni 2011 antog Sverige den nya europeiska standarden för inbrottsskydd. Därför är samtliga våra tamburdörrar och inbrottsklassade ytterdörrar godkända enligt denna standard, och certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB). För brand- och ljudreduktion är våra dörrar testade hos ackrediterade testinstitut som SP, DBI m. fl. och certifierade hos SITAC.

Den största risken vid brand är egentligen inte själva branden utan brandgaserna. Därför är detta infört som ett lagkrav i Sverige fr.o.m. 1 jan 2013 för bl. a. invändiga lägenhetsentrédörrar. Som standard är våra tamburdörrar och våra brandklassade ytterdörrar brandgastäta både för kall och varm rök.

Kännedom och trygghet

Som norra Europas mest sålda dörrar har de testats i alla tänkbara miljöer vilket gör att vi lämnar en av marknadens bästa garantier. De flesta som arbetar med dörrar har också erfarenhet av våra produkter och detta ger en trygghet för dig som kund.

Ett brett utbud

En dörr kan verkligen förändra känslan i en byggnad! Hos oss på Swedoor hittar du förutom dörrarna i den här broschyren alla andra tänkbara dörrtyper och kringprodukter. Varför inte passa på att även titta på vårt sortiment av special- eller innerdörrar när du ändå byter tambur- eller ytterdörr?

Tillverkning på beställning

En annan fördel är att vi äger våra egna tillverkningsenheter. Det ger dig möjlighet att beställa dörrar helt efter dina krav på funktion och design. Med vårt stora utbud är chansen dock stor att vi har en standardiserad lösning av det du önskar. Det behöver alltså inte kosta mer att få en dörr utöver det vanliga!

Våra dörrar håller vad de lovar!

Vårt utbud används av proffs, och är ofta det självklara valet då just kvalitet, design och känsla sätts i fokus.



SNYGGT OCH SÄKERT TRAPPHUS

När du söker dörrar till lägenheter och trapphus bör du starta med ditt behov av skydd mot inbrott, brand och ljud.

Dörrarna är indelade i olika motståndsklasser (Resistance Class, RC) mot inbrott.

RC1 är grundstandarden för en tamburdörr och RC2 är en förstärkt tamburdörr. RC3 är en säkerhetsdörr

med starkt inbrottsskydd.

Samtliga dörrar klassas enligt den nya nu gällande europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar EN 1627 (läs mer på sida 10). Samtliga dörrar finns med olika värden vad gäller brandskydd (EI), ljuddämpande egenskaper (dB) och brandgastätning kall rök (Sa), varm rök (Sm).



Designmöjligheterna är värda att utnyttjas! Du kan fritt kan välja bland olika färger, ytmaterial och dekorer på din säkerhetsdörr.

VÄLJ INBROTTSKLASS

De olika inbrottsskyddande dörrarna kan fås med alla de olika nivåerna av brandskydd och ljuddämpande egenskaper.

Inbrottsskyddet är vad som skiljer dörrklasserna åt.

RC1 och RC2 brukar med ett annat namn kallas för tamburdörr, och RC3 för säkerhetsdörr.

Tamburdörrarna ger ett bra grundskydd mot inbrottsförsök och är alltså en utmärkt basmodell för lägenheter i flerfamiljshus. Säkerhetsdörren som har en invändig konstruktion av stålplåt innebär ett förstärkt inbrottsskydd.

Tamburdörr RC1 EN 1627

Denna dörr är certifierad enligt standard mot inbrottsskydd EN 1627 RC1. De testas mot statisk och dynamisk belastning, där en uppsättning av småverktyg som kniv, småmejslar m.m. får användas.

- Dörren kan levereras i ljudklass R'w 35dB eller R'w 40dB.
- Dörren kan levereras i brandklass EI 30 eller EI 60.
- Dörren levereras med rök/-brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.

Tamburdörr RC2 EN 1627

Denna dörr är certifierad enligt standard mot inbrottsskydd EN 1627 RC2, dvs de står emot inbrottsförsök i minst 15 minuter varav 3 minuter aktiv bearbetning på dörren med diverse verktyg såsom skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg.

- Dörren kan levereras i ljudklass R'w 35dB eller R'w 40dB.
- Dörren kan levereras i brandklass EI 30 eller EI 60.
- Dörren levereras med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.
- Dörren levereras med långskylt som skydd för låset.

Säkerhetsdörr RC3 EN 1627

Denna dörr är certifierad enligt standard mot inbrottsskydd EN 1627 RC3, dvs den står emot inbrottsförsök i minst 20 minuter varav 5 minuters aktiv bearbetning på dörren med diverse verktyg lika RC 2, men därutöver även en kofot och flera skruvmejslar.

- Dörren kan levereras i ljudklass R'w 35dB eller R'w 40dB.
- Dörren kan levereras i brandklass EI 30 eller EI 60.
- Dörren levereras med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.
- Dörren levereras med långskylt som skydd för låset.





510



2500

VÅRA STANDARDLÅS

Som standard förser vi våra dörrar med nästa generations lås, Assa 510 respektive 2500 (2500 med "hemma bekväm / borta säker" funktion). Dessa lås är förstärkta och förbättrade på flera sätt jämfört med tidigare låstyper och har dessutom ett nytt sätt att låsa dörren: Dörren regleras genom att trycket förs uppåt, som sedan blockeras genom 360 graders nyckelvridning. Detta gör att dörrbladet fixeras och låsets hakregel inte utsätts för listtryck. Denna funktion medför tre stora fördelar:

- Ökat inbrottskydd eftersom möjligheten att få in inbrottsverktyg mellan dörrblad och karm försvåras.
- Enklare att öppna! Eftersom låskolven inte belastas krävs minimal handkraft för att vrida runt nyckel och vred.
- Energibesparing! Eftersom dörren alltid vilar på tryckesfallen och på så sätt fixeras i optimalt läge, minimeras både luft-, värme- och dessutom ljudläckage.

OBS trycket måste klara reverserade tryckesrörelser.

FÄRG, MATERIAL DESIGN OCH MÖNSTER

Är estetik lika viktigt som funktion? Med en dörr från Swedoor slipper du att välja!

Vi erbjuder exempelvis dörrar med vackra ytmaterial som trä eller laminat. Dörren kan också målas eller föras med pålimmad dekor.

Bor du i ett äldre hus kan du alltså få alla säkerhetsegenskaper för en modern dörr utan att offra den fina designen på din gamla. Perfekt vid renovering av äldre eller K-märkta hus.



Slät målad

Sober, diskret och lätt att hålla ren.



Fanérade dekorer och speglar

Ger möjlighet till vackra utsmyckningar.



Mönsterlagt fanér

Ger med enkla medel en exklusiv känsla



Slät fanér

Skapar en mjukare och mer klassiskt gedigen känsla.



Laminat

Ger en ren och tålig dörr. Välj plast- eller softkantlist. Plastkantlist erbjuds ej i 40 dB. (Säkerhetsdörr, 40 dB erbjuds ej i laminat.)



Spårfräsning

Kan ge dörren allmogenkänsla eller skapa ett modernt intryck om du väljer ett rakare mönster.



Dekor med profil


Ger en klassisk och sober känsla.



Dekor utan profil


Ger ett modernt och stilrent utseende.

Standardmönster och mönsterlagt fanér

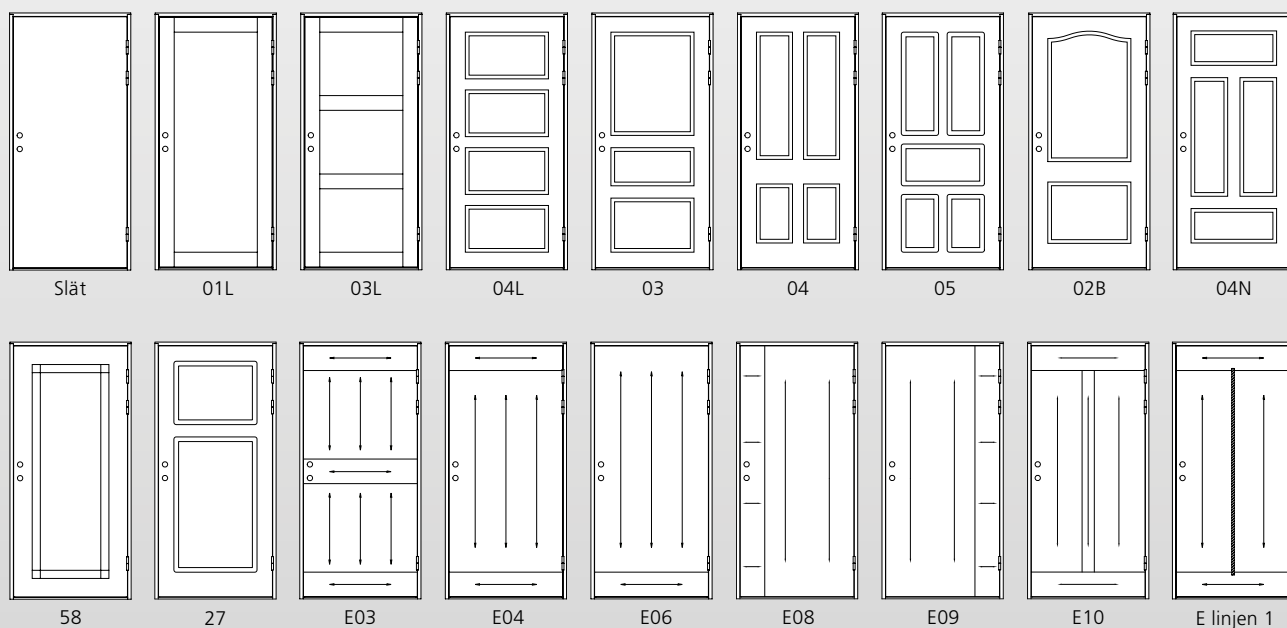


Typ	Slät	01L	03L	04L	03	04	05	02B	04N	58	27
Målad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fanérad (liggande eller stående riktning)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Laminat	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Spårfräst målad (M)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spegelfräst målad (S)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Dekor, utan profil (D), målad eller fanérad	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dekor, med profil (DP), målad eller fanérad	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Dekor, med profil och fyllning (DPF), målad eller fanérad	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗

Spårfräsningar




Dekorpålimning




Dekorpålimning utan profil

Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade.
(Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)



Dekorpålimning med profil

Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade.
(Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)



Dekorpålimning med profil och fyllning

Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade.
(Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)

**Ringklocka**

Mekanisk ringklocka, så man slipper tänka på batteribyten.

TILLBEHÖR OCH TILLVAL

Extralås, brevinkast, trepunktslås eller varför inte en dörrkik för extra trygghetskänsla. Listan på tillbehör kan göras lång och här finner du några exempel.

Hakregellås modell 510 och extra kraftiga gångjärn ingår som standard. Ytan på tillbehören är generellt blanka, men vissa kan även beställas i mässing eller matt krom.

**Långskylt**

Ger ett extra skydd och skyddar dessutom dörren från repande nycklar. Ingår till alla dörrar inom RC2 och RC3.



Brevinkast

Kan vara klokt att ha, även om posten lämnas i entrén (ej för 40 dB-dörrar).



Dörrkik

Ger dig tryggheten att se vem som ringer på din dörr innan du öppnar.



Extralås

Komplettera med ett extralås för ökad säkerhet.



Nyckeltub

Med nyckeltub undviker du behovet av dyra huvudnyckel-system. Lägenhetsinnehavaren kan själv avgöra när vaktmästaren skall få tillgång till bostaden. Låscylinder ingår inte.



3-punktslås

MPL 410 resp
MPL 2002



KARMAR

För nyproduktion har vi alla typer av karmar för dörrar i standardmått 9x21 och 10x21 (karmyttermått 886x2089 mm resp 986x2089 mm). Träkarmar fungerar för alla tamburdörrar och kan väljas med fanérad eller målad yta. Karmdjup på 93 mm är standard, men du kan också välja ett djup som följer väggens tjocklek. För säkerhetsdörrar krävs stålkarmer. Välj önskat karmdjup, foderbildning och färg. Stålkarmen levereras vitmålad som standard men kan även beställas i Sweddoors Greyline-skala eller i valfri kulör.

Minikarm - perfekt vid renovering


Måtten på karmarna i äldre trapphus passar sällan dagens standarddörrar. Vis-sa väljer då att riva loss den gamla karmen för att byta till en ny, med påföljd att den omgivande väggen riskerar att skadas. Detta sätt kan även medföra stora extrakostnader om de boende behöver flytta ut under renoveringen. På så vis blir dörrbytet onödigt dramatiskt och kräver en evakuering av alla boende helt i onödan. Med vår Minikarm får du en betydligt smidigare lösning. Istället för att riva loss den gamla karmen, använder vi den som mall för den nya minikarmen. Den är av stål och finns i olika profiler för både tambur- och säkerhetsdörrar och för alla ljudklasser samt brandklass EI30. Man kan välja om man vill att Minikarmen skall bilda ett nytt foder ut mot trapphuset eller om man endast vill klä in den gamla dörrfalsen. Minikarmen passar i de flesta dörrfabrikanters karmar och bytet går snabbt. Det tar bara någon timma för en van montör.

Förstärkt tröskel

Till Minikarmen kommer en falsad metalltröskel att monteras över den gamla. På så vis sluter dörren tätt och tröskeln blir lika stark som Minikarmens stålkonstruktion.



Väggen kan få skador om man måste plocka bort den gamla karmen.

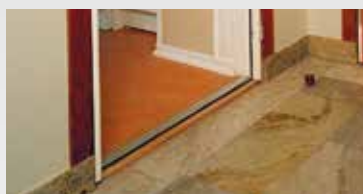

Tröskelskena vid minikarm



Befintlig dörr till vänster, och ny säkerhetsdörr till höger producerad efter den gamla dörrens design.



SILENCE LOFTGÅNGSDÖRRAR

LJUD, BRAND, RÖK OCH SÄKERHET

Våra klassade ytterdörrar **Silence** och **Silence High** kan kombineras nästan in i det oändliga. De flesta av våra modeller i ADVANCE-LINE kan beställas med olika klassningar gällande brand, rök, ljud och säkerhet, eller en kombination av alla. I produktmatrisen på sida 35 hittar du de klassningar som går att få på respektive dörrmodell.

Hitta din egen favorit och inspireras med vår onlinefunktion **Designverktyget**, som ger dig möjlighet att prova ytterdörrarna i verkliga miljöer. Du hittar funktionen på swedoor.se.







SILENCE

PERFEKT FÖR LÄGENHETER

- I MARKPLAN ELLER LOFTGÅNG

En dörr som passar dig!

Som utgångspunkt kan du enkelt välja den dörrtyp och design som du gillar bäst, och därefter välja klassningar och egenskaper du behöver.

Ljudklassade ytterdörrar passar både i loftgångshus och för lägenheter i markplan, men även till hus i villaområden med mycket ljud runtomkring - till exempel vid högtrafikerade vägar eller flygplatser. Den här dörrtypen klarar vårt skandinaviska klimat, och dämpar buller med upp till Rw44dB i Silence High.

På denna dörrtyp är tätninglisterna lite kraftigare. Tröskeln av aluminium och ädelträ är handikappanpassad. En patenterad distanskloss skyddar karmen mot röta. Dörrbladet har en patenterad konstruktion och hänger på tre justerbara och bakkantssäkrade gångjärn. Loftgångsdörrar ger ett bra basskydd mot inbrott och har en konstruktion som dämpar ljud upp till Rw44dB. Den kan även kombineras med andra egenskaper, exempelvis brand, rök och säkerhet. Dörrens yta är HDF (High Density Fiberboard) som både är lättskött och mycket fukttålig. Dörren är solid och levereras täckmålad i vitt som standardkulör. Du kan naturligtvis beställa den i en valfri NCS-kulör. Vitt eller svaga grå kulörer är vanligast. Men tänk på att en ny färg eller design helt kan förändra känslan hos byggnaden. Så passa på att utforska valmöjligheterna!



Silence Indus



I kvarteret "Klyvaren" i Malmö möts man av en varm och naturnära känsla, där sprakande gulröda höstfärger möter grönska i form av gräsmattor, planteringar och sedumtak. Naturen handlar också om tystnad och här har vi levererat våra loftgångsdörrar med 43dB ljudisolering. Dörrarna har också försetts med runda glasöppningar för att få in solens naturliga ljus i lägenheterna.



SILENCE LOFTGÅNGSDÖRRAR

Loftgångsdörrar är en typ av lägenhetsytterdörrar som passar lägenheter utan slutna trapphus. Dessa dörrar klarar vårt skandinaviska klimat och de kan även ge ett bra skydd mot både brand och säkerhet.

- Har en särskild sandwich-konstruktion som ger ljuddämpning 37-44dB
- Kan kombineras med brandklass EI130 (och EI230)
- Kan kombineras med röktäthet S_a och S_m
- Kan kombineras med säkerhetsklass RC3
- Kan fås i de flesta ytterdörrsmodeller
- Möjlighet till dolda gångjärn (ej med RC3)
- Kan kompletteras med sidoljus

All teknisk information gällande de olika klassningarna hittar du i Mått & Fakta, www.swedoor.se/mattofakta



Målade dörrar

Dörren levereras vitmålad (NCS S 0502-Y) som standard. Som tillval erbjuds ett antal baskulörer. Är det ingen av dessa som passar, löser vi även de flesta specialkulörer.



BRAND & RÖK

Brandklassning

Efterfrågan på brandklassade ytterdörrar ökar stadigt och därför erbjuder vi många av våra ytterdörrar i ADVANCE-LINE i brandklassat utförande. Dessa ytterdörrar används ofta där ytterdörren eller groventrédörren placerats i nära anslutning till carport, garage eller annan intilliggande byggnad. En brandklassad ytterdörr kan också med fördel användas mellan bostadsutrymme och sammanbyggt garage där lagkrav kräver brandklassning. Dessa dörrar är klassificerade för 30 minuters brandmotstånd d.v.s klass EI₁30 (och EI₂30), vilket de klarar med god marginal.

En brandklassad ytterdörr har infrästa brandskyddslister som sväller och ger brandskyddstätning då brand uppstår. Brandskyddslisten är dold bakom tätningslistan, för ett renare uttryck. Karmarna har kvistfritt massivträ, kullagrade eller infällda gångjärn, den patenterade JELD-WEN-tröskeln, och ett justerbart säkerhetsslutbleck.

Brandgastäthet

Rätt dörr kan hindra giftiga gaser från att spridas via trapphus, hisschakt och andra utrymningsvägar. När det brinner kan en rökgastät dörr nämligen vara skillnaden mellan liv och död. Lagen kräver att tätheten hos dörrarna ska vara testade vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Här skiljer man på kallrök (S_a) och varmrök (S_m) där varmrök innebär ett striktare krav som exempelvis krävs i flerbostadshus. Tanken är att säkerheten ska öka vid vistelse i hemmet, på hotell och i offentliga byggnader. Dörrarna som uppfyller S_m klarar även kraven för S_a . En dörr med S_a har genomgått tester vid röktemperatur 20°C, och tryckskillnad på 25 Pa. Klass S_m har testats vid 200°C, och tryckskillnaden 50 Pa.



SÄKERHETSYTTERDÖRRAR

UNIKA SÄKERHETSYTTERDÖRRAR I TRÄ

Våra säkerhetsklassade ytterdörrar är lika snygga som vilka designdörrar som helst. Och det utan att dörrarna förlorar några som helst säkerhetsaspekter. För villaägaren innebär detta unika ytterdörrar – medan inbrottstjuven får en tuff match.

Säkerhetsklassade ytterdörrar är inte alltid särskilt estetiskt tilltalande. Sweddoors säkerhetsklassade ytterdörrar i trä ändrar på detta och tillgodoser behovet av ett nordiskt och naturligt träbaserat utseende. Med bättre isolerförmåga och designmöjligheter är Sweddoors dörrsortiment ett välkommet tillskott på marknaden.

Något som är ganska unikt med dörrsortimentet, säkerhetsklassat RC3 enligt EN 1627, är möjligheten att sätta in glas i dörren, något som tidigare har krävt dyra speciallösningar. I det breda sortimentet finns även dörrar som är lämpliga som altandörrar, som klarar kraven för att få klassas som säkerhetsdörrar. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet bostadsinbrott stigit med hela 52 procent under de tio senaste åren, och många villaägare är också oroade för att inte kunna resa iväg på semester utan att riskera att få inbrott. Att tjuvarna ibland är så fräcka att de inte drar sig för att göra inbrott när familjen ligger hemma och sover, har gjort att många villaägare har valt att förse hallen med metallgrindar eller ståldörrar. Något som nu inte längre behövs när design och säkerhet kan gå hand i hand.

Detta innebär en säkerhetsklassad ytterdörr

Olika säkerhetsklasser visar hur motståndskraftiga produkten och materialet är mot inbrott, vandalism, etc. Klass RC3 enligt standard EN 1627 innebär att dörren under test motstår inbrottsförsök i minst 5 minuter där tjuven använder verktyg som bland annat kofot.

Nästan alla våra ADVANCE-LINE ytterdörrar går att få med säkerhetsklassning RC3.

Se vår reklamfilm om säkerhetsytterdörrar på vår hemsida

www.swedoor.se/rc3



Energi och hållbarhet

ARCTIC - YTTERDÖRRAR FÖR **ENERGISMARTA** HEM

Energivärde

Arctic ytterdörrar från Swedoor kännetecknas av låga energivärden. Dörrarna är testade enligt Europastandarden (EN 14351-1) och har ett godkänt U-värde mellan 0,59-0,72 beroende på glasöppningens storlek. Dessa dörrar hjälper dig att hålla värmen och gör att du på sikt kan spara många sköna kronor i minskad energiförbrukning.

Miljö

Lägre energiförbrukning är inte bara bra för plånboken utan även för miljön. Dagens fokus på energibesparing gör att isolermaterialens miljöpåverkan ofta kommer i skymundan. Swedoor arbetar aktivt med miljöfrågor och verkar för hållbar utveckling. Vi strävar efter att så långt som möjligt använda miljövänliga processer och återvinningsbara material. Detta gäller naturligtvis även våra lågenergidörrar.

Design

Designen bygger på våra modeller i Classic- och Function-serien som gör att det finns modeller som passar de flesta hustyper. Dessa "gröna" dörrar erbjuds som standard i vitt men du kan också välja bland de flesta färgnyanser.

Säkert val

Våra lågenergidörrar håller vad de lovar! Förutom officiellt godkända mätmetoder för U-värde, håller de samma höga kvalitet som våra övriga ytterdörrar i ADVANCE-LINE. Eftersom de också är utrustade med bland annat hakregellås, bakkantssäkringar och förstärkt säkerhetsslutbleck, hindrar de inte bara energitjuven utan även den vanliga inbrottstjuven.

Att dessa lågenergidörrar framgångsrikt har testats i fullskaliga pilotprojekt sedan 2006, borgar för din trygghet.

Smart konstruktion

Dörrarna har också konstruerats för att kunna passa i gamla karmar*. Detta gör att det enkelt och kostnadseffektivt, går att uppgradera sin tidigare dörrlösning utan att behöva anlita fackman.

Välkommen att ta steget mot en grönare morgondag!

*Gäller karmar från Swedoor och Kilsgaard med två kullagrade gångjärn, från 2004 eller senare.

FAKTA**Konstruktion**

Extra isolerande sandwichkonstruktion. Dubbla aluminiumplåtar för ökad stabilitet. Väderbeständiga ytskivor och glaslister.

Dörrtjocklek

A-mått 93 mm,
B-mått 23 mm

Karmdjup

105 mm

Beslag

Kullagrade justerbara gångjärn med inbrottskyddande bakkants-säkringar. Hakregellås 2500 med hemma/borta-funktion. Förstärkt justerbart säkerhetsslutbleck.

Tröskel

Handikappsanpassad tröskel med värmebehandlat hårdträ och aluminium. Tröskeln har en patenterad konstruktion som effektivt hindrar väta att tränga upp i karmen.

Glastyp

Klarglas som standard. Cotswold och sandblästrat glas som tillval.

Öppningsmått vid 90°

M08 608 mm, M09 708 mm,
M10 808 mm, M11 908 mm.

Tänk på att

Arctic-dörrarna är 27-30 mm tjockare än en standard ytterdörr. Vi levererar ett kit med längre fyrkantsstav, skruvar och hylsor till de trycken som finns i prislistan. Övriga trycken kan ha andra skruvstorlekar och detta måste undersökas från fall till fall.





Silence Drop med sidoljus

SIDOLJUS

Skapa energi - släpp in ljuset!


Din ytterdörr och entré har fantastiska möjligheter att skapa ljus och värme i ditt hem. Entrén utgör gränsen mellan inne och ute, mellan ljus och mörker. Låt därför dörren bli del av den "helhet" som suddar ut denna gräns. På så sätt blir din entré en ljus och varm mötesplats som ger energi till både dig och din omgivning.

Med utgångspunkt från dörren kan du skapa olika entrépartier med hjälp av sidoljus. Med ett sidoljus får du in extra ljus och dessutom möjlighet att se vem som kommer på besök. Väljer du sidoljus på båda sidor om dörren, skapas en harmonisk symmetri.

Sidoljus kan fås i fyra olika utföranden, och med alla klassningar och glastyper.* De går även att få i nästan alla NCS S och RAL. Max storlek M6x21 på grund av vikt (M5x21 i RC3).

ADVANCE-LINE SIDOLJUS		Modell	
		SL0	SL1
		SL2	SL3
Klassning	Ljudvärde	U-värde	
Silence	38 (-3; -10) dB	1,6	
Silence RC3	38 (-3; -10) dB	1,6	
Silence EI _{1,30} S _a	38 (-3; -10) dB	1,6	
Silence EI _{1,30} S _m	38 (-3; -10) dB	1,6	
Silence EI _{1,30} S _a RC3	43 (-3; -10) dB	1,6	
Silence High	47 (-3; -10) dB	1,6	
Silence High RC3	47 (-3; -10) dB	1,6	
Silence High EI _{1,30} S _a	43 (-3; -10) dB	1,6	
Silence High EI _{1,30} S _m	43 (-3; -10) dB	1,6	
Silence High EI _{1,30} S _a RC3	43 (-3; -10) dB	1,6	

Gäller bredd 449-748. För mindre storlekar lägg till 0,2, för större dra ifrån 0,1.

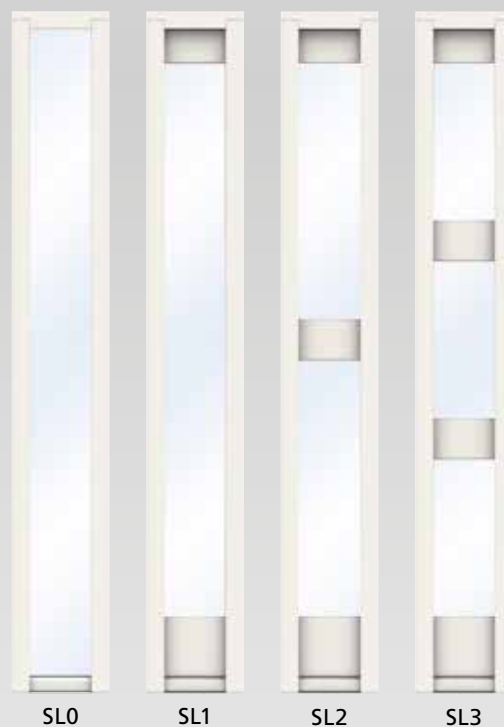

*Med undantag för varm rök/brand i kombination med RC3 (då endast på öppningssidan).

Silence Barents

LOFTGÅNGSDÖRRAR SILENCE

TEKNISK INFORMATION

Dörrarna levereras med enkelfalsad eller dubbelfalsad karm, beroende på ljudklass och hängning.



Låshus 2500, försett med en **hakregel** som får ett mycket säkert grepp i karmens slutblock.



Slutblock av extra kraftig konstruktion och justerbart är färdigmonterat vid leverans.



Bakkantssäkringen går in i karmen och säkrar dörren även om gångjärnen skulle sågas av. Kullagrade **gångjärn** som är justerbara i både höjd- och sidled. Character har dolda gångjärn (ej RC3).



Tröskel i kombination av ädelträ och aluminium, som är handikappvänlig. En patenterad vattenbeständig **distansklots** skyddar karmträet mot röta.

RC3

TEKNISK INFORMATION

Karmhylsa

Maskingängad för infästning till karmbeslag, tillverkad av härdat stål. 8 stycken på varje karmsida, alltså dubbel infästning. Sitter fast i förstärkningsbeslaget på karmens baksida.

Glas

Säkerhetsglas som tål 5 minuters ihållande inbrottsförsök i testmiljö.

Karmförstärkningsbeslag

Beslag till blecksida och gångjärnssida som är fästa på baksidan av båda karmsidor.

Slutbleck

Tre slutbleck per karm, till hakreglar (spanjolett). Förstärkt typ, fastskruvad i karmförstärkningsbeslaget.

Gångjärn

Tre förstärkta gångjärn, fastmonterade i förstärkningsbeslaget.

Dörrförstärkningsbehör och täckskylt

Dörrförstärkningsbehör med dold förstärkning på låskistan.

Hakregellås

Förstärkt 3-punkts spanjolett.

Låscylinder

Cylinderstandard d1312 (tillval, erbjuds endast som monterad). Möjligt att beställa kopieringsskyddad cylinder d1212.

Storlekar

KYH M20-22 och KYB M8-11, övriga efter förfrågan. Observera att karmens förstärkningar gör att karmyttermåttet ökar 12 mm på bredden jämfört med en standard ytterdörr. Ex modul 10 blir KYB 1000 mm istället för KYB 988 mm.



Spanjolett



Gångjärn

Slutbleck

Vredskylt

Dörrförstärkningsbehör

Låscylinder D1312

SILENCE

TILLBEHÖR

Beroende på modell, klassning och glas, finns det olika alternativ på tillbehör. Här ser du några exempel. Tänk på att dörrkik och ringklocka ger 1dB mindre ljudreduktion.



Dörrkik

Ger dig tryggheten att se vem som ringer på din dörr innan du öppnar.



Ringklocka

Mekanisk ringklocka, så man slipper tänka på batteribyten.



Trycke

Vi erbjuder flera modeller, i olika utföranden.



Extralås

Komplettera med ett extralås för ökad säkerhet (ej RC3).




Sparkplåt









För att minska slitage i trånga utrymmen.

Målade dörrar


Dörren levereras vitmålad (NCS S 0502-Y) som standard. Som tillval erbjuds ett antal baskulörer. Är det ingen av dessa som passar, löser vi även de flesta specialkulörer. En del dörrar kan även levereras med ekfanér.

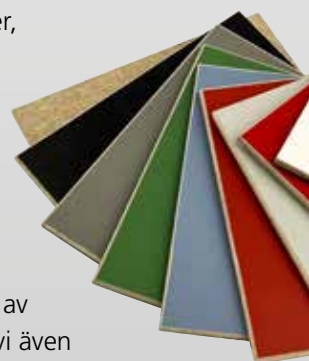


ADVANCE-LINE CHARACTER




Klassning	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde
Silence	38 (-1; -2) dB	1,1	41 (-2; -6) dB	0,79	38 (-1; -2) dB	1,3	38 (-1; -2) dB	1,3
Silence RC3	39 (-1; -2) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	39 (-1; -2) dB	1,2	X	X
Silence EI,30 S _a	38 (-1; -2) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	38 (-1; -2) dB	1,1	X	X
Silence EI,30 S _m	38 (-1; -2) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	X	X	X	X
Silence EI,30 S _a RC3	39 (-1; -2) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	X	X	X	X
Silence High	40 (-1; -3) dB	1,1	43 (-3; -8) dB	0,79	40 (-1; -3) dB	1,3	40 (-1; -3) dB	1,3
Silence High RC3	41 (-1; -3) dB	1,0	44 (-3; -9) dB*	0,79	41 (-1; -3) dB	1,2	X	X
Silence High EI,30 S _a	40 (-1; -3) dB	1,0	43 (-3; -8) dB	0,79	40 (-1; -3) dB	1,1	X	X
Silence High EI,30 S _m	40 (-1; -3) dB	1,0	43 (-3; -8) dB	0,79	X	X	X	X
Silence High EI,30 S _a RC3	41 (-1; -3) dB	1,0	44 (-3; -9) dB*	0,79	X	X	X	X

**ADVANCE - LINE
CLASSIC**



Albinoni Bizet




Clementi Händel Ives



Satie Schubert Schumann




Beethoven Grieg




Puccini Ravel Sousa




Debussy



Delius Scarlatti Wagner




Smetana




Brahms Corelli Monteverdi

Klassning	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde
Silence	37 (-1; -3) dB	1,1	41 (-2; -6) dB	0,79	37 (-1; -3) dB	1,1	37 (-1; -3) dB	1,3
Silence RC3	38 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	38 (-1; -3) dB	1,0	38 (-1; -3) dB	1,2
Silence EI,30 S _a	37 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	37 (-1; -3) dB	1,0	37 (-1; -3) dB	1,1
Silence EI,30 S _m	37 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	X	X	X	X
Silence EI,30 S _a RC3	38 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	38 (-1; -3) dB	1,0	X	X
Silence High	41 (-1; -5) dB	1,1	43 (-3; -8) dB	0,79	41 (-1; -5) dB	1,1	41 (-1; -5) dB	1,3
Silence High RC3	42 (-1; -5) dB	1,0	44 (-3; -9) dB*	0,79	42 (-1; -5) dB	1,0	42 (-1; -5) dB	1,2
Silence High EI,30 S _a	41 (-1; -5) dB	1,0	43 (-3; -8) dB	0,79	41 (-1; -5) dB	1,0	41 (-1; -5) dB	1,1
Silence High EI,30 S _m	41 (-1; -5) dB	1,0	43 (-3; -8) dB	0,79	X	X	X	X
Silence High EI,30 S _a RC3	42 (-1; -5) dB	1,0	44 (-3; -9) dB*	0,79	42 (-1; -5) dB	1,0	X	X


Debussy, Delius, Scarlatti, Wagner går ej att få med Sm pga antal glas.

**ADVANCE - LINE
FUNCTION**



Amazon Baltic Bengal Erie




Caribbean Coral Donau



Indus Niger Nile Tahoe



Hudson Michigan Suez Volga



Barents Bering Ganges



Elbe

Klassning	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde	Ljudvärde	U-värde
Silence	37 (-1; -3) dB	1,1	37 (-1; -3) dB	1,1	41 (-2; -6) dB	0,79	37 (-1; -3) dB	1,3
Silence RC3	38 (-1; -3) dB	1,0	38 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	38 (-1; -3) dB	1,2
Silence EI,30 S _a	37 (-1; -3) dB	1,0	37 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	37 (-1; -3) dB	1,1
Silence EI,30 S _m	37 (-1; -3) dB	1,0	X	X	41 (-2; -6) dB	0,79	X	X
Silence EI,30 S _a RC3	38 (-1; -3) dB	1,0	38 (-1; -3) dB	1,0	41 (-2; -6) dB	0,79	X	X
Silence High	41 (-1; -5) dB	1,1	41 (-1; -5) dB	1,1	43 (-3; -8) dB	0,79	41 (-1; -5) dB	1,3
Silence High RC3	42 (-1; -5) dB	1,0	42 (-1; -5) dB	1,0	44 (-3; -9) dB*	0,79	42 (-1; -5) dB	1,2
Silence High EI,30 S _a	41 (-1; -5) dB	1,0	41 (-1; -5) dB	1,0	43 (-3; -8) dB	0,79	41 (-1; -5) dB	1,1
Silence High EI,30 S _m	41 (-1; -5) dB	1,0	X	X	43 (-3; -8) dB	0,79	X	X
Silence High EI,30 S _a RC3	42 (-1; -5) dB	1,0	42 (-1; -5) dB	1,0	44 (-3; -9) dB*	0,79	X	X

Donau, Coral, Hudson, Caribbean, Michigan, Suez går ej att få med Sm pga antal glas eller kantlist.

Röktätthet - när en dörr har klassning S_m (S₂₀₀) har den även automatiskt klassning S_a.

Brand - när en dörr har klassning EI,30 har den även automatiskt EI,230.

Vissa dörrar kan fås med ljud, brand och varm rök på öppningssidan. Dörrar med stort glas visas inte i matrisen. De blir för tunga och kan inte erbjudas med ljud, brand eller rök. Se sidan 25 för mer information. Uppgivet U-värde gäller för klarglas. Vid val av andra glas blir U-värdet lite högre för samtliga dörrar.

Rw-värdet är deklarerat enligt NS-EN 14351-1. *Anger värdet för utåtgående dörr. Inåtgående dörr får värdet 43 (-3; -8)



Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som presenteras i denna broschyr.

Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

JELD-WEN Sverige AB
Box 211
561 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på
www.swedoor.se