

ADVANCE-LINE

LJUDKLASSADE SKJUTDÖRRAR

Detta koncept består av både utanpåliggande och inbyggda skjutdörrar med R'_w 30 dB ljudreducering (labbvärde minst R_w 33 dB). Konceptet inkluderar ett brett sortiment av olika designmöjligheter uppbyggt runt våra 40 mm tjocka massiva, släta dörrar och Unique HP skjutdörrar. Skjutdörrarna kan kombineras med glaspartier. Som en del av detta lanserar vi nu nya glaspartier med en design helt utan glaslister och synliga skruvar. Dessa glaspartier kan användas både enskilt och i kombination med slagdörrar.

Oändliga designmöjligheter

Konceptet möjliggör ett nästan oändligt antal kombinationer av dörrar och glaspartier. Bygg ihop exakt det som efterfrågas modul för modul, och få din unika lösning.

Utan motstånd

Den ljuddämpande lösningen för skjutdörrarna är konstruerad av mekaniska tätningsslister som endast aktiveras när dörren är stängd. Detta innebär att dörren glider lätt utan motstånd.



DESIGN

Utanpåliggande skjutdörr – Modell 3810/3820

Starta med att identifiera behovet och vilken typ av moduler som behövs. Modulerna nedan är exempel för att ge en uppfattning om vilka valmöjligheter som finns.

Utanpåliggande skjutdörr: exempel på valmöjligheter




DESIGN

Integrerad skjutdörr – Modell 3830/3840

Starta med att identifiera behovet och vilken typ av moduler som behövs. Modulerna nedan är exempel för att ge en uppfattning om vilka valmöjligheter som finns.

Integrerad skjutdörr: exempel på valmöjligheter

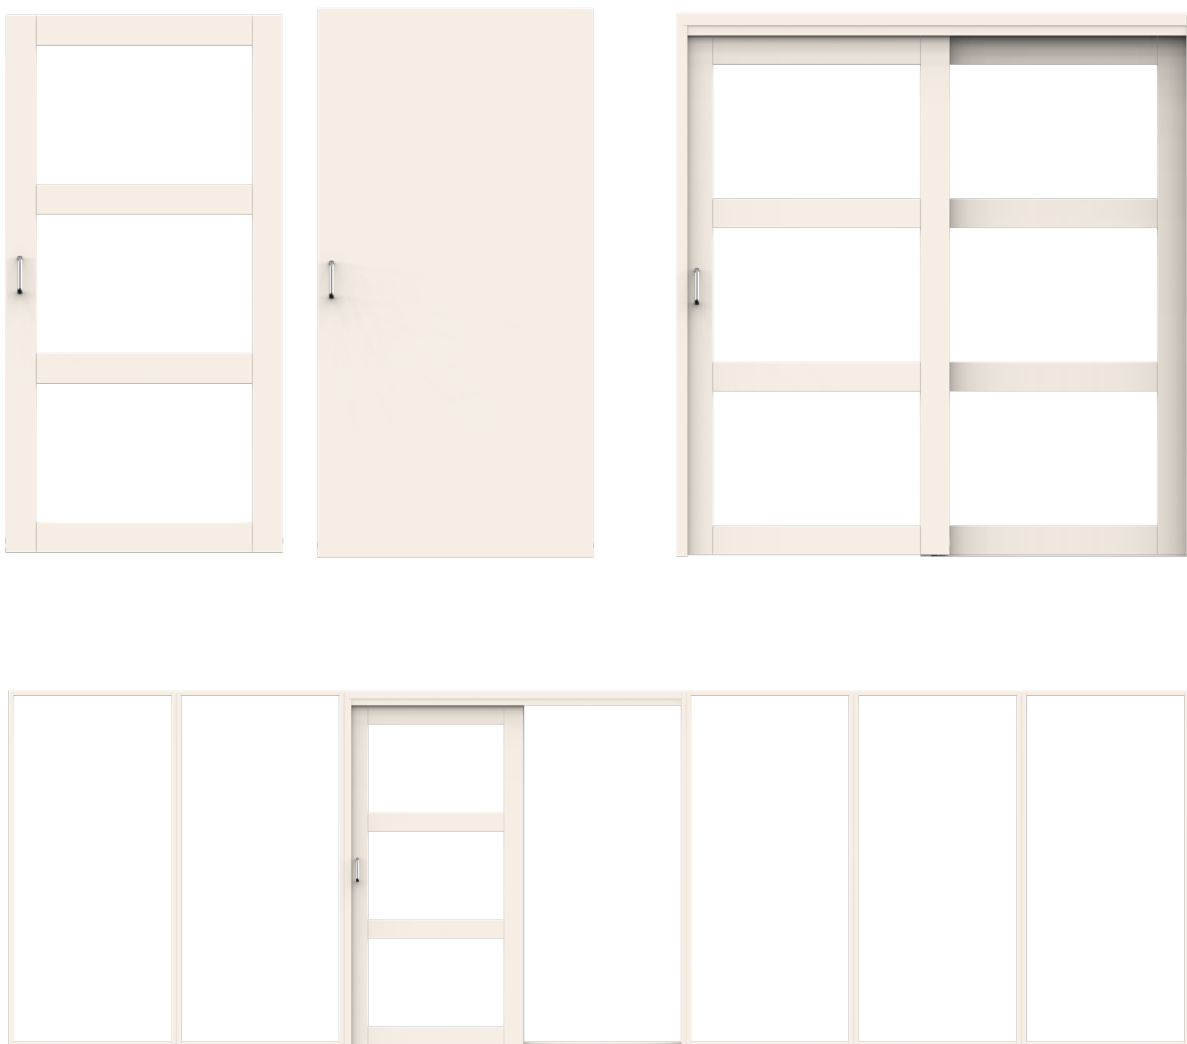

ADVANCE-LINE

LJUDKLASSAD SKJUTDÖRR

Utanpåliggande skjutdörr – Modell 3810

Denna utanpåliggande lösning består av en skjutdörr, en karm med anslag och en skjutdörrsskena med vagnar och nödvändiga tillbehör. Skjutdörrsskenan täcks av en kornish som antingen är målad eller fanerad.

Design dörrblad:

Master med målad, fanerad eller laminerad yta.

Unique HP glasdörr i målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L och GW08.

Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.

Ytbehandlig karm:

Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.

Beslagning och tillbehör:

Med eller utan lås Connect 311

Drag- + skålhandtag ROCA 939040

Skål- + skålhandtag ROCA 939045

Mått

Min bredd: M7

(dörrblad = 825 mm)

Max bredd: M12*

(dörrblad = 1225 mm)

Min höjd: M20

Max höjd: M24**

Klassning

Typgodkänd R'w 30 dB

(labbvärde minst R_w 33 dB)

*Typgodkänd max M11

**Typgodkänd max M23.



ADVANCE-LINE

LJUDKLASSAD SKJUTDÖRR

Utanpåliggande skjutdörr GP – Modell 3820

Denna utanpåliggande lösning består av en skjutdörr, en karm med anslag och en skjutdörrsskena med vagnar och nödvändiga tillbehör. Modellen är byggd med ett halvintegrerat glasparti där bredden på glaset är detsamma som bredden på dörren. Skjutdörrsskenan täcks av en kornish som antingen är målad eller fanerad.

Design dörrblad:

Master med målad, fanerad eller laminerad yta.

Unique HP glasdörr i målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L och GW08.

Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.

Ytbehandling karm:

Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.

Beslagning och tillbehör:

Med eller utan lås Connect 311

Drag- + skålhandtag ROCA 939040

Skål- + skålhandtag ROCA 939045

Mått (+ sidoljus)

Min bredd: M7

(dörrblad = 825 mm)

Max bredd: M12*

(dörrblad = 1225 mm)

Min höjd: M20

Max höjd: M24**

Klassning

Typgodkänd R'w 30 dB

(labbvärde minst R_w 33 dB)

*Typgodkänd max M11

**Typgodkänd max M23



ADVANCE-LINE

LJUDKLASSAD SKJUTDÖRR

Utanpåliggande skjutdörr GP – Modell 3830

Den här lösningen består av en integrerad skjutdörr med glasparti. Storleken på glaspartiet är alltid detsamma som storleken på skjutdörren. Hela skjutdörrspartiet är monterat direkt *i väggen på båda sidorna (beroende på vägg tjocklek). Denna modul levereras med en skjutdörrsskena, vagnar och nödvändiga tillbehör. Skjutdörrsskenan och vagnarna döljs av en liten kornisch som sitter på insidan av modulen.

Design dörrblad:

Master med målad, fanerad eller laminerad yta.

Unique HP glasdörr i målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L och GW08.

Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.

Ytbehandling karm:

Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.

Beslagning och tillbehör:

Med eller utan lås Connect 311

Drag- + skålhandtag ROCA 939040

Skål- + skålhandtag ROCA 939045

Mått (total modul)

Min bredd: M14

Max bredd: M24*

(dörrblad= 1225 mm)

Min höjd: M20

Max höjd: M24**


Klassning

Typgodkänd R'w 30 dB

(labbvärde minst R_w 33 dB)

*Typgodkänd max M22

**Typgodkänd max M23

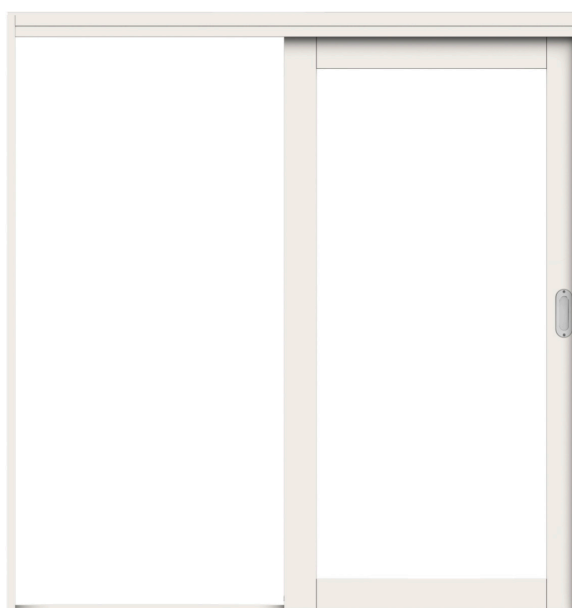



ADVANCE-LINE

LJUDKLASSAD SKJUTDÖRR

Integrerad skjutdörr TVILLING – Modell 3840

Lösningen består av två Unique HP dörrar. En av dörrarna är fast monterad i partiet medan den andra dörren fungerar som en skjutdörr. Hela modulen är en integrerad lösning som ligger kant i kant med väggen på båda sidorna (beroende på vägg tjockleken). Denna modul levereras med en skjutdörrsskena, vagnar och nödvändiga tillbehör. Skjutdörrsskenan och vagnarna döljs av en liten kornisch som sitter på insidan av modulen.

Design dörrblad:

Slät Master med målad, fanerad eller laminerad yta.

Unique HP glasdörr, målad eller fanerad yta. Design GW01L, GW02L, GW03L, GW04L och GW08.

Fanér: amerikansk ek, ask, björk, lönn, valnöt, svart ek och vit ek.

Ytbehandling karm:

Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.

Beslagning och tillbehör:

Med eller utan lås Connect 311

Drag- + skålhandtag ROCA 939040

Skål- + skålhandtag ROCA 939045

Mått (total modul)

Min bredd: M14

Max bredd: M24*

(dörrblad = 1225 mm)

Min höjd: M20

Max höjd: M24**

Klassning

Typgodkänd R'w 30 dB

(labbvärde minst Rw 33 dB)

*Typgodkänd max M22

**Typgodkänd max M23



ADVANCE-LINE

LJUDKLASSAT GLASPARTI

Glasparti – Modell 3850

Glaspartierna är utvecklade för att passa perfekt till vårt sortiment av Unique-dörrar. Partierna har samma typ av glas med en diskret U-profil runt glaskanterna vilket gör att de passar bra med andra typer av dörrar men kan också användas enskilt. Lösningen med U-profil utan vanlig glaslist ger ett exklusivt intryck samtidigt som man undviker att damm och skräp fastnar mellan glas och list.

Yta/Material:

Målad som standard. Fanér och massivträ på förfrågan.

Design

Mittposter erbjuds i dimensionerna 28, 50, 95, 100, 150, 175 och 190 mm
Mittposter placeras enligt önskemål eller så att de matchar övriga moduler.

Glas:

Från 6 – 8,76 mm glas

Klassning

Oklassad och R'w30 dB*
*Med 8,76 mm laminerat, ljudreducerande glas

Mått

Min bredd: M3
Max bredd: M15
Min höjd: M3
Max höjd: M27

