


clever-line 10°C BODDØRER

clever-line 10°C boddører har svært enkel isolering og brukes kun til uoppvarmede rom med ingen eller liten temperaturforskjell mellom inne og ute.

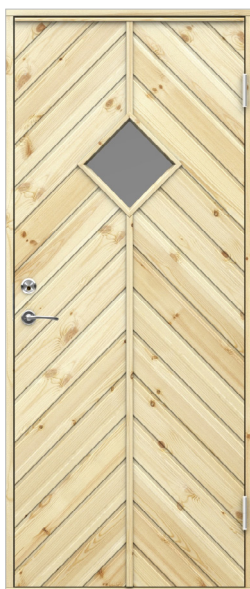

TEKNISK INFORMASJON

Modeller	I30 Stølen, 130G Stølen, I40 Solbo & I40G Solbo
Konstruksjon	Sandwich-konstruksjon. Kjerne av EPS.
Karm	Ubehandlet 105 mm furukarm medfølger
Terskel	Terskel av varmebehandlet hardtre
Dørbladoverflate	Ubehandlet furufiner. Slett innside.
Garanti	5 års produktgaranti
Glass	4 mm glass
Hengsler	2 stk. tappbærende blanke, justerbare i høyde med bakkantsikring
Lås	565 blank
Sluttstykke	Standard sluttstykke blank
Tilvalg	Svart sparkeplate
A- & B-mål	47/28
Dørbladtykkelse	60 mm
Min. dørblad høyde	1814 mm
Max. dørblad høyde	2014 mm
Min. dørblad bredde	722 mm
Max. dørblad bredde	922 mm
Vekt dørblad	Ca 20 kg

