

**VÅTRUMS-
DÖRRAR**

FÖR BOSTÄDER OCH OFFENTLIG MILJÖ

Sweddoors våtrumsdörr är den produkt som lämpar sig bäst, när det finns behov för en hållbar dörrlösning till fuktiga miljöer.

Offentlig byggnation




Dörren har en mycket slitstark yta som dessutom är mycket lätt att rengöra och rekommenderas därför till utrymmen där kraven på hygien har hög prioritet.

Privat boende


Våtrumsdörren rekommenderas särskilt till bostäder där badrummen är små och oftast utan fönster. Dörren då blir mycket utsatt för både vatten och hög fuktighet. Den slår sig inte och ruttnar inte, är underhållsfri och lätt att rengöra. Och du slipper kostnader för reparationer, skador och byte.

- Där vatten- och fuktpåverkan är oundvikligt
- Lätt att rengöra
- Formstabil
- Hygienisk
- Vattenavvisande

Modeller

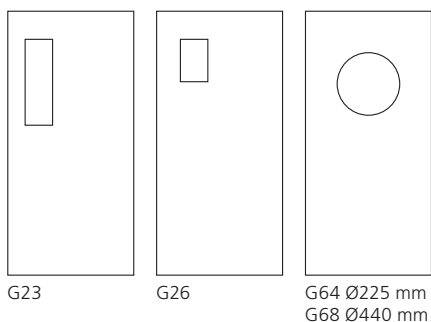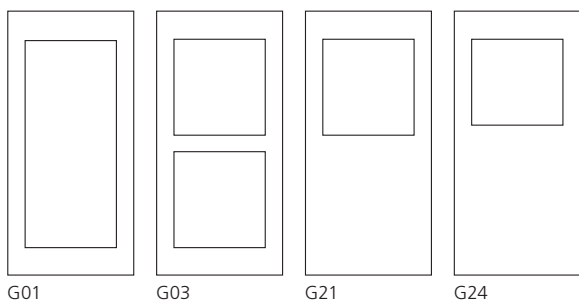

Glasinfästning vid övriga glas



Glasinfästning vid runt glas

Design och funktion

Våtrumsdörren levereras som enkeldörr, pardörr eller skjutdörr med yta av Formica laminat. Den kan också fås med rostfri sparkplåt på båda sidor i olika höjder. Vi erbjuder också våtrumsdörren i glasat utförande med 4 mm härdat glas för rund glasöppning och 6 mm härdat glas för övriga glasöppningar.

Användningsområden


Sköljrum, omklädning, simhall, produktion, tvättstuga, motion, kök, kontor, toaletter, grovkök, campingplatser, badrum, SPA, lunchrum, lägenhet.

Karmlösning aluminiumkarm


Till våtrumsdörren rekommenderar vi vår aluminiumkarm som matchar dörrens egenskaper perfekt. Karmen är pulverlackerad, RAL 9010 eller natureloxerad, och levereras med monterade gummioproppar i anslaget för en tyst och mjuk stängning. Som tillval kan karmen levereras med tröskelplatta av naturanodiserad aluminium. Samtliga karmar till och med modul 13 levereras ihopsatta, inkl. förborring för montage.

Karmlösning i trä och stål


Dörrarna kan också levereras med vår standardkarm i trä eller stål.

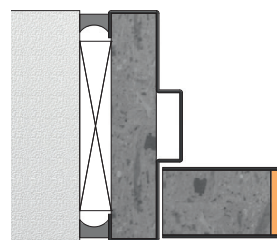

Aluminiumkarm, profiltyp OO

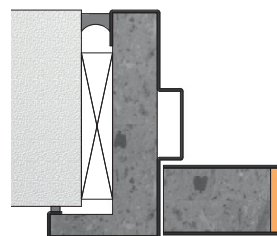

Aluminiumkarm, profiltyp FO

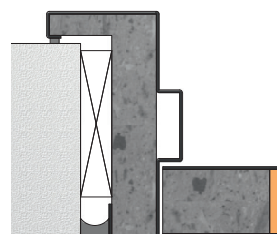

Aluminiumkarm, profiltyp OF

Dörrbladsmått	Karmyttermått	Väggöppning	Modul
625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2110 mm	7 x 21
725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2110 mm	8 x 21
825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2110 mm	9 x 21
925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2110 mm	10 x 21
1025 x 2040 mm	1086 x 2089 mm	1110 x 2110 mm	11 x 21
1125 x 2040 mm	1186 x 2089 mm	1210 x 2110 mm	12 x 21
1225 x 2040 mm	1286 x 2089 mm	1310 x 2110 mm	13 x 21

Konstruktion typ 3

Dörrens tjocklek är 39 mm och fås i två olika konstruktioner. Som standard är våtrumsdörren, typ 3, uppbyggd av extruderad polystyren, typ EPS250, och ramen består av polyuretanbaserad miljöskiva, typ PT300. Denna konstruktion är belagd med en yta av 2 mm vit laminat. Dörren levereras med vita plastkantlister på fyra sidor på dörren.

Konstruktion typ 4

Våtrumsdörr, typ 4, är uppbyggd på samma sätt men förstärkt med en 0,3 mm aluminiumskiva, som förstärker dör-


ren ytterligare och rekommenderas mellan rum med stor temperaturskillnad. Dörren levereras med 0,7 mm laminat i standardkulör och som standard med plastkantlister på fyra sidor.

Konstruktion typ 1 och 2

Se även våra våtrumsdörrar Typ 1 och 2, i respektive lätt och massiv konstruktion med laminat och aluminiumkantlister, i Mått & Fakta på vår hemsida.



Konstruktion typ 3

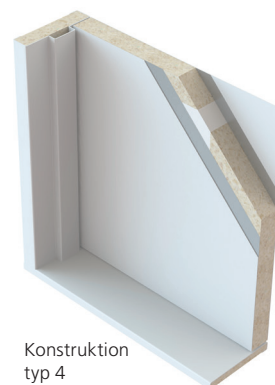

Konstruktion typ 4

Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som presenteras i denna folder.

Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.



JELD-WEN Sverige AB
Box 211
561 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på
www.swedoor.se