


BESIKTNINGSFORMULÄR

Ärende:

1) Dörrbladets krokighet, buktighet

Buktigheten kontrolleras vertikalt, horisontellt och diagonalt över dörrbladet på dess konkava (negativa) sida.
Mätes med öppen dörr.

Uppmätt buktighet (mm):



2) Karmens falsbredd


Karmfalsbredden mäts längst ut i falsen.

Uppmätt karmfalsbredd (mm)

Upptill: _____

Mitten: _____

Nedtill: _____

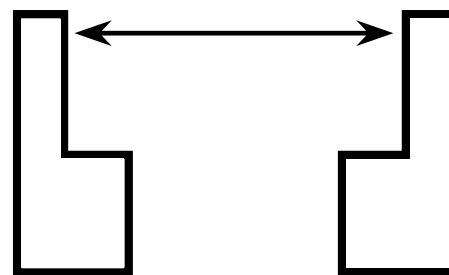


3) Karmsidornas avvikelse från lodlinjen

Uppmätt avvikelse (mm)

Gångjärnssidan: _____

Slutbleckssidan: _____

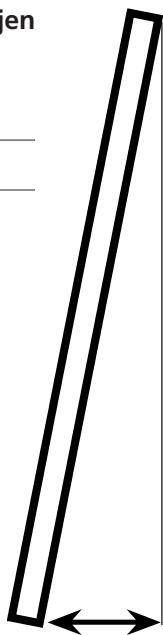


4) Karmöppningens diagonalmått

Diagonalmåtten visar karmens rätvinklighet.
Båda sidorna ska mätas.

Uppmätta diagonalmått (mm)

Sida 1: _____

Sida 2: _____

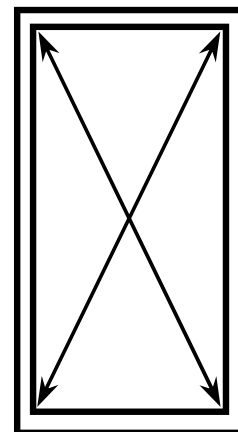

Beskriv i vilken miljö dörrbladet är monterat i.