

# a- och b-mått (Del 1)


Tabellen visar mått vid standardbeslagning. Specialbeslagning som lås för elslutbleck, VingCard-lås mm kan innebära annat b-mått.

Dörrtyp	Sida	a-mått	b-mått	Detalj
Innedörr Easy	1:2	40	20	1
Innedörr Easy Natur	1:2	40	20	1
Innedörr Easy Effekt	1:2	40	20	1
Innedörr Stable	1:4	40	20	1
Innedörrar brandklass EI30	1:6	40	20	1
Lätta våtrumsdörrar	1:7	40	20	1
Formpressad dörr Style	2:2	40	20	1
Formpressad dörr Compact	2:4	40	20	1
Spegeldörr Craft	3:2	40	20	1
Spegeldörr Tradition	3:4	40	20	1
Spegeldörr Craft EI30	3:6	59	20	2
Spegeldörr Craft EI30 / R'w 30dB	3:7	59	20	2
Spegeldörr Craft EI30 / R'w 35dB	3:8	59	20	2
Spegeldörr Unique	3:9	40	20	1
Spegeldörr Purity	3:12	40	20	1
Tamburdörrar EI30/ R'w 35dB RC 1	5:2	61-62	19	3
Tamburdörrar EI60/ R'w 40dB RC 1	5:3	61-62	34	4
Tamburdörrar EI60/ R'w 35dB RC 1	5:4	61-62	19	3
Tamburdörrar EI60/ R'w 40dB RC 1	5:5	61-62	34	4
Tamburdörrar EI30/ R'w 35dB RC 2	5:6	72-73*	25	3
Tamburdörrar EI30/ R'w 40dB RC 2	5:7	72-73*	40	4
Tamburdörrar EI60/ R'w 35dB RC 2	5:8	72-73*	25	3
Tamburdörrar EI60/ R'w 40dB RC 2	5:9	72-73*	40	4
Säkerhetsdörrar EI30/ R'w 35dB RC 3	5:10	73-74*	40	4**
Säkerhetsdörrar EI30/ R'w 40dB RC 3	5:11	73-74*	40	4**
Säkerhetsdörrar EI60/ R'w 35dB RC 3	5:12	73-74*	40	4**
Säkerhetsdörrar EI60/ R'w 40dB RC 3	5:13	73-74*	40	4**
Ytterdörrar ADVANCE-LINE målad	6:2	60	23	5
Ytterdörrar ADVANCE-LINE fanerad	6:2	63-66	23	5
Ytterdörr clever-line	6:8	60	23	5
Ytterdörr Silence Rw 43db	6:10	79	23	5
Loftgångsdörr Rw 38dB/Rw 40dB	6:11	73	23	5
Ytterdörr Arctic lågenergidörr	6:12	93	23	5
Varmförrädsdörr / Soprumsdörr målad	6:14	60	23	5
Varmförrädsdörr Trysil och Sälen	6:15	47	28	1
Kallförrädsdörrar I30 och I40	6:16	47	28	1
Ytterdörr ADVANDE-LINE RC3 målad	6:2	72*	28	5


\* Mått inkl. långskylt (11 mm)

\*\* Laminatdörr med plastkantlist enligt profil 3, b-mått 25 mm.


Detalj 1




Detalj 2

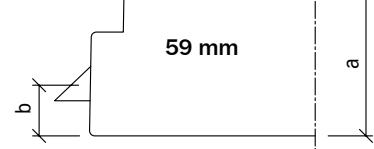


Detalj 3

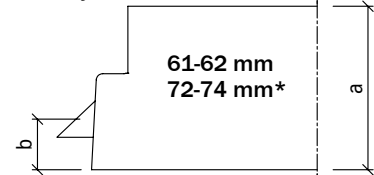

Detalj 4

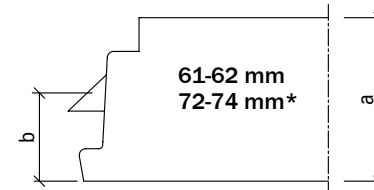


Detalj 5

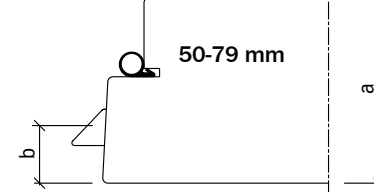

10:11

## Standard beslagsplacering vid M21

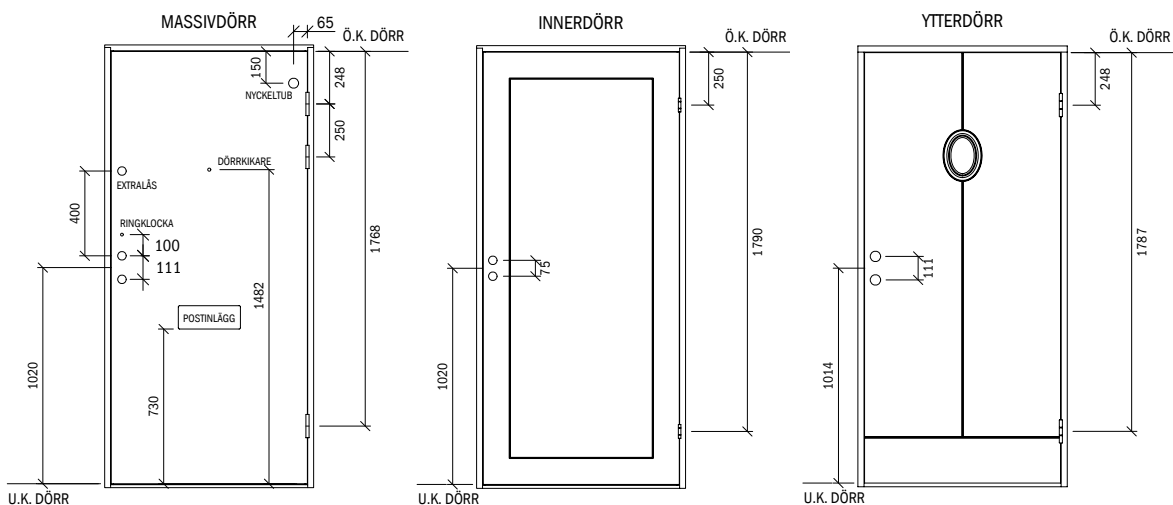


# a- och b-mått (Del 2)

Tabellen visar mått vid standardbeslagning. Specialbeslagning som lås för elslutbleck, VingCard-lås mm kan innebära annat b-mått.


Dörrtyp	Sida	a-mått	b-mått	Detalj
Massivdörrar	7:2	39-40	19	1
Massivdörrar EI30 och E30	7:3	39-40	19	1
Massivdörrar EI30 och E30/ R'w 25dB	7:4	39-40	19	1
Massivdörrar EI30 och E30/ R'w 30dB	7:5	39-40	19	1
Massivdörrar EI30/ R'w 35dB	7:6	39-40	19	1
Massivdörrar EI30 och E30/ R'w 35dB	7:7	61-62	19	3
Massivdörrar EI30/ R'w 40dB	7:8	61-62	19	3
Massivdörrar EI60 och E60	7:9	61-62	19	3
Massivdörrar EI60/ R'w 35dB	7:10	61-62	19	3
Massivdörrar EI60/ R'w 40dB	7:11	61-62	34	4
Massivdörr ljudreduktion Rw 47dB	7:12	87	34	4
Klimatdörr EI30/ R'w 35dB	7:13	62-63	19	3
Klämfria dörrar	7:14	39-40	19	1
Klämfria dörrar EI30 och E30	7:15	39-40	19	1
Pendeldörrar	7:18	39-40	19	1
Våtrumsdörrar VD	7:19	39-40	19	1
Dörrar med blyinlägg	7:21	40	19	1
Rotationsdörr	7:22	45	23	1
Unique HP	7:16	39-40	19	1
Anti-barrikaddörr	7:23	61-62	19	3

\*\*\* 31 mm vid pardörr


Detalj 1



Detalj 3

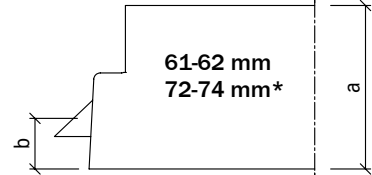

Detalj 4

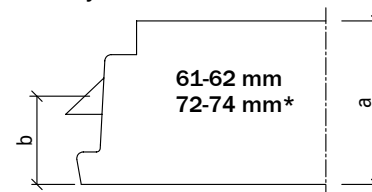

10:12

## Standard beslagsplacering vid M21

